


by ESL E - Mobility

Walli® LIGHT und Walli® LIGHT pro

Bohrmaße :

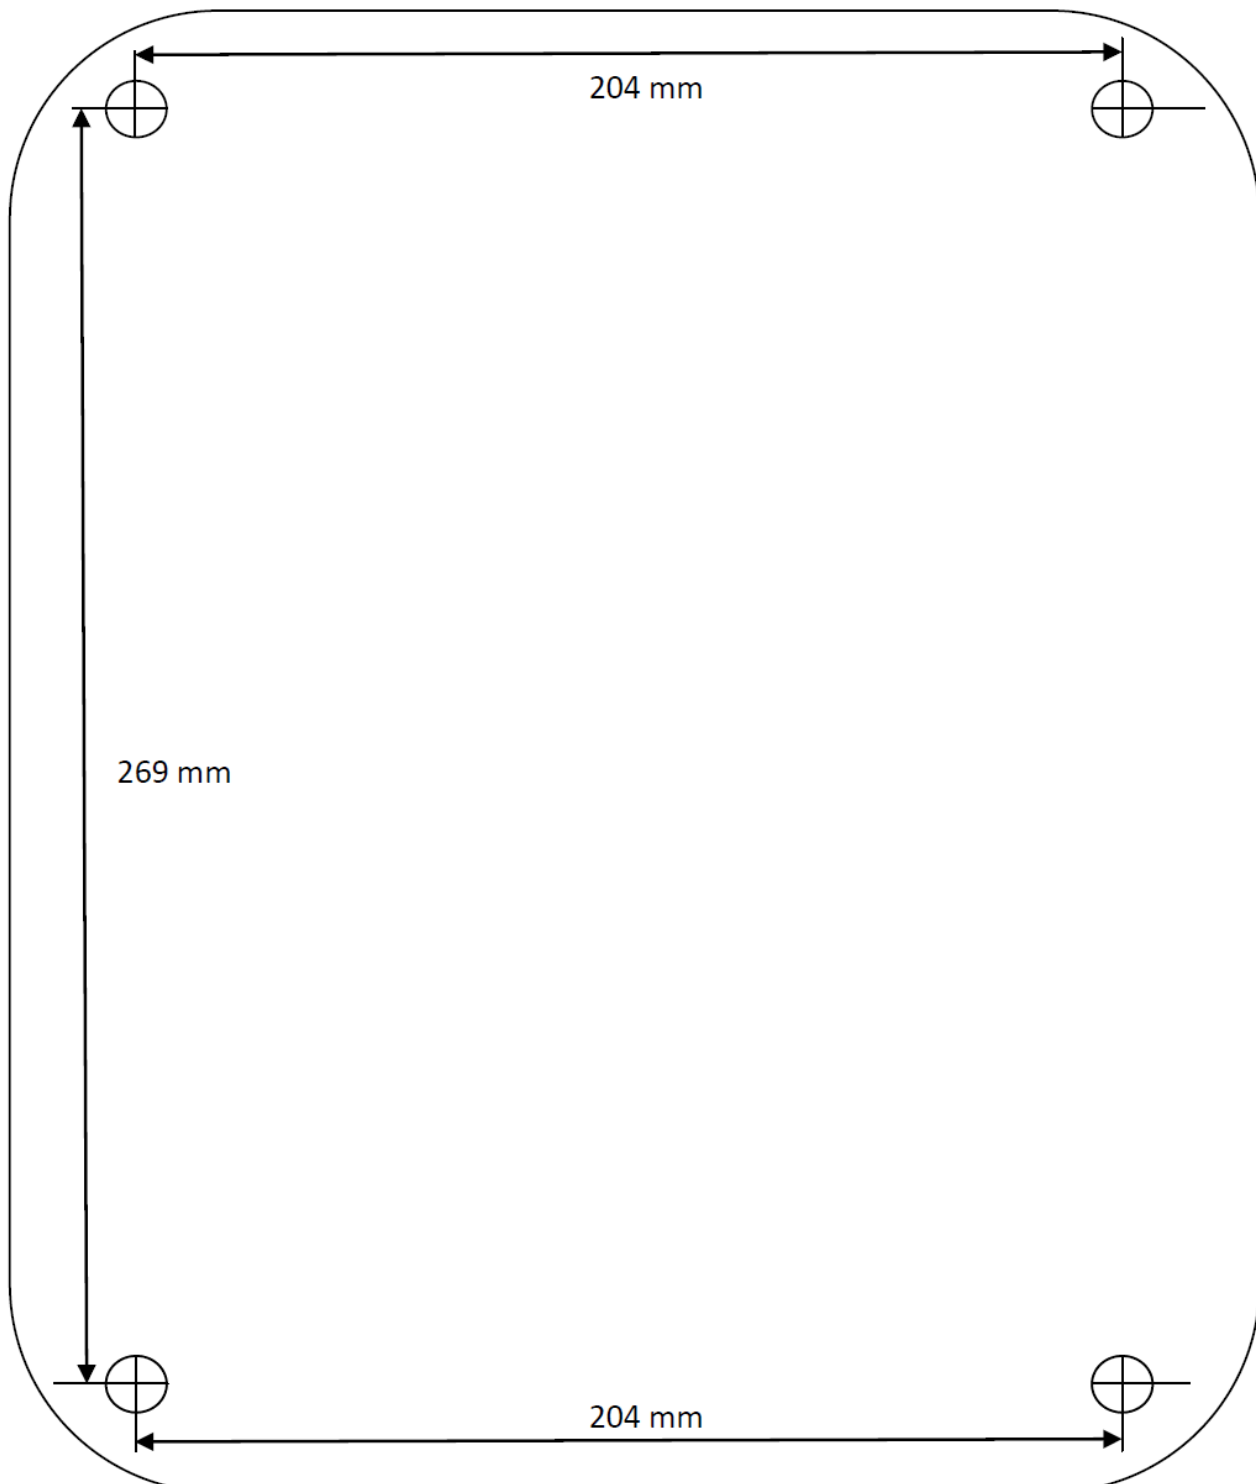

Technische Daten für das Gehäuse :

Höhe x Breite x Tiefe	284 x 222 x 122
Anzahl Module	1 x 9 DIN Schiene
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Kugeldruck	70 °C
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C / +40 °C
Maximale Betriebsspannung	1000 V AC / 1500 V DC
Doppelte Isolierung	Schutzklasse II
Farbe	Grau – RAL 7035
Materialien	Rahmen und Unterteil : ABS , Fenster : PC mit UV Schutz

